

# Saniplus®



## para instalar uma casa de banho completa

Dispõe de um depósito amplo que le permite receber e descarregar grandes volumes de águas residuais provenientes de uma casa de banho completa com duche, sanita, lavatório e bidé. Para uso doméstico.



### DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 5 m.
- Caudal máximo 85 L/min.

### VANTAGEM

- Funcionamento silencioso.
- Depósito de grandes dimensões.
- Evacua as águas de uma casa de banho completa.



Visualize as informações técnicas do produto.

### OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.




Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.


### CONEXÕES

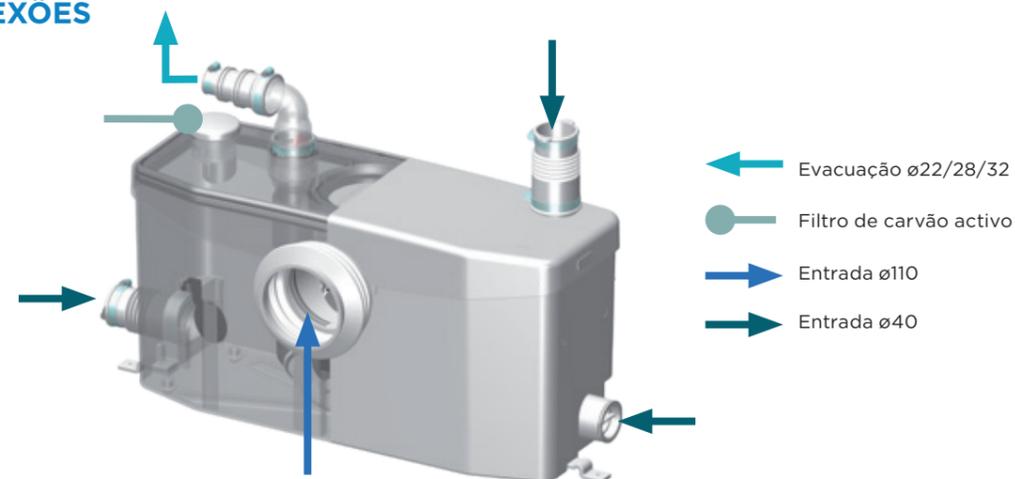

### DIMENSÕES

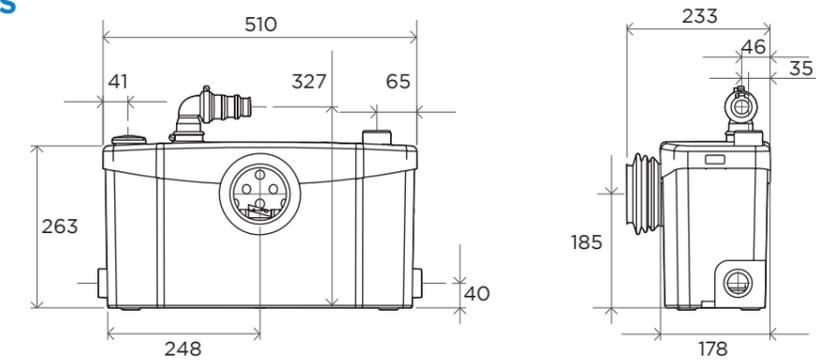

### CURVA

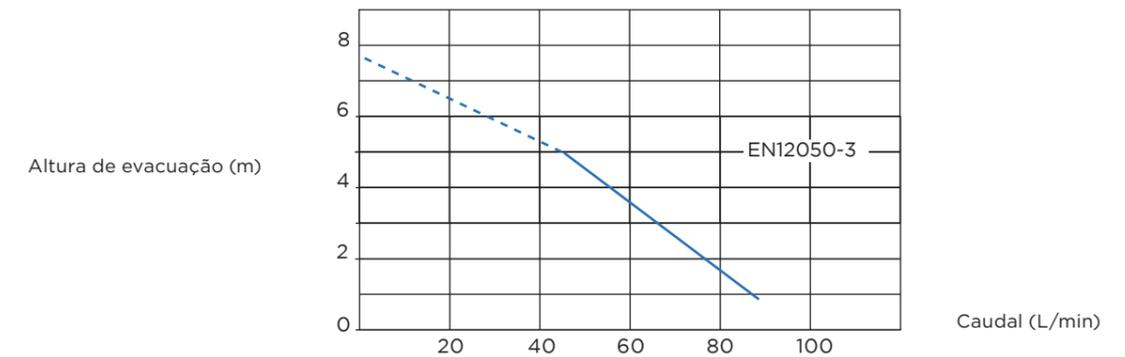

### SANIPLUS

<b>Materiais</b>	
Eixo	aço inoxidável
<b>Características eléctricas</b>	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	400
Índice de protecção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm²)	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	10
<b>Hidráulica</b>	
Altura máxima de evacuação (m)	5
Distância máxima de evacuação (m)	100
Caudal máximo (L/min)	85
Número de entradas	4
Diâmetro de la entrada frontal (mm)	110
Diâmetro de la entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de la entrada superior (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/28/32
Nível ON (mm)	70 ± 10
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	tritadora padrão
Tipo de detecção	pressão
<b>Logística</b>	
Peso líquido (kg)	6,4
Código EAN	3308811499011
<b>Referência do produto</b>	<b>0100300</b>