



O Aéromax VS é provavelmente a bomba de calor para AQS mais eficiente e fácil de instalar do mercado. Além disso, pode-se utilizar como solução mista com os seus modelos Combi. Se a tudo isto juntarmos a nova função de controlo à distância de Cozytouch Bridge, o Aéromax VS torna-se na maneira mais simples e ecológica de poupar na fatura de energia.

DURABILIDADE

- Sistema de proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Novo refrigerante R513A que melhora a eficiência e a poupança
- Novo ventilador que reduz o nível sonoro
- 5 modos de regulação inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo e Ausência
- Compatibilidade com instalações solares fotovoltaicas e instalações solares térmicas (modelos combi)
- Histograma de consumos disponível em ecrã
- Sistema Smart de controlo que aprende os hábitos do utilizador para otimizar o consumo e reduzi-lo até 20%

GARANTIA

- Garantia de 5 anos na cuba e 2 anos de garantia total

CONFORTO

- Conetividade com smartphones mediante Cozytouch Bridge

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Função de choque anti-legionela a 70°C programável
- Tem bocais orientáveis para facilitar as uniões



Aéromax VS

Bomba de calor de AQS de chão




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


REFERENCIA	AÉROMAX VS		AÉROMAX VS COMBI	
CÓDIGO	286042	286043	286044	286045
CAPACIDADE (L)	200	270	200	270
ERP	A+	A+	A+	A+
PERFIL	L	XL	L	XL
PERMUTADOR SOLAR	Não	Não	Sim	Sim
RECIRCULAÇÃO	Não	Não	Sim	Sim
BOMBA DE CALOR				
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO	-5°C a +43°C			
SCOP A 2°C*	2,24	2,64	2,30	2,61
SCOP A 7°C*	2,79	3,16	2,78	3,03
SCOP A 14°C*	3,01	3,61	3,10	3,62
FLUÍDO REFRIGERANTE	R513			
PRESSÃO ACÚSTICA (dB(A))	53			
DIÂMETRO SAÍDAS DE AR (mm)	160			
CAUDAL DE AR (m³/h)	310-390			

MEDIDAS

	Código	Cap. (L)	Dimensões (mm)			Conexões	Peso (kg)
			Diâmetro	Altura	Prof.		
AÉROMAX VS 200 L	286042	200	620	1609	665	3/4"	85
AÉROMAX VS 270 L	286043	270	620	1949	665	3/4"	93
AÉROMAX VS COMBI 200 L	286044	197	620	1609	665	3/4"	100
AÉROMAX VS COMBI 270 L	286045	263	620	1949	665	3/4"	108

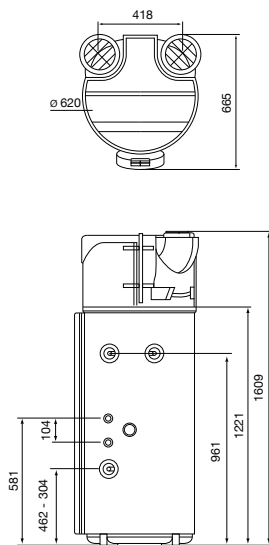

Aéromax 200 L

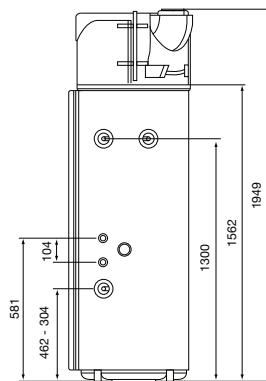

Aéromax 270 L

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

	AÉROMAX VS	AÉROMAX VS COMBI
TENSÃO / FREQUÊNCIA	230V / 50Hz	
POTÊNCIA ABSORVIDA BOMBA DE CALOR (W)	700	
POTÊNCIA APOIO ELÉTRICO (W)	1800	
POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA (W)	2500	

DEPÓSITO DE AQS

	40°C a 62°C			
TEMPERATURA DA ÁGUA**				
TEMPO DE AQUECIMENTO*	6h 21m	8h 34m	6h 7m	8h 36m
VOLUME DE AQS A 40°C(L)*	266,8	356,6	263,3	356,1
SUPERFÍCIE PERMUTADOR SOLAR (m²)	-	-	1,2	1,2

*Teste realizado conforme a norma EN 16147.

**Disponível a 70°C com apoio elétrico para tratamento anti-legionella

CONEXÕES DE AR

Número de curvas 90°	Comprimento total da conduta	
	Alumínio Semirrígido	PVC
0	8 m	19 m
1	7 m	16 m
2	5 m	12 m



COMPATÍVEL COM FV PACK



CONTROLE À DISTÂNCIA COM COZYTOUCH