




# CILINDROS FAIS 50, 80 e 100 litros

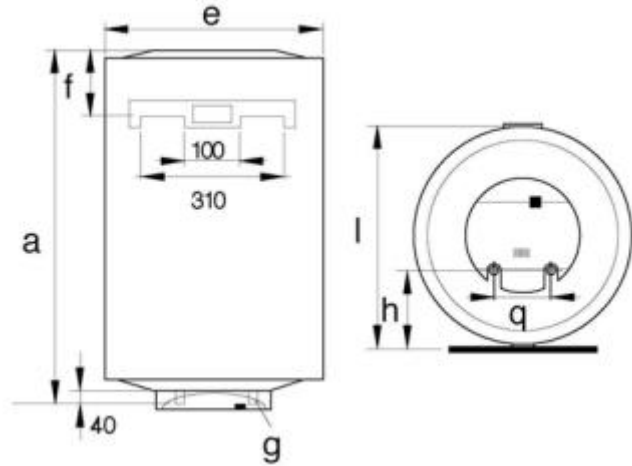

## Dimensões (mm)

Modelo	a	e	f	h	l	q
FAIS 50 VR ES EU2	573	450	170	165	480	100
FAIS 80 VR ES EU2	778	450	170	165	480	100
FAIS 100 VR ES EU2	918	450	170	165	480	100

## Dados Técnicos

	FAIS 50 VR ES EU2	FAIS 80 VR ES EU2	FAIS 100 VR ES EU2
Código	3201288	3201289	3201290
Capacidade (l)	48	75	95
Potência (kW)	1,2	1,2	1,5
Tensão (V)	230	230	230
Tempo de aquecimento ( $\Delta T=45^{\circ}C$ )	2h: 17'	3h: 40'	3h: 52'
Dispersão térmica a $65^{\circ}C$ (kWh/24h)	0,99	1,35	1,56
Pressão máxima de trabalho (bar)	8	8	8
Peso (kg)	16	21	24
Grau de proteção IP	IPX3	IPX3	IPX3
Classe energética em AQS segundo ErP	C	C	M
Perfil de consumo	M	M	L
Preço Unitário			

## Características principais:

- ✓ Cuba esmaltada
- ✓ Ânodo de magnésio
- ✓ Flange 5 parafusos
- ✓ Termómetro
- ✓ Cabo com ficha montado
- ✓ Uniões dieléctricas
- ✓ Válvula de segurança
- ✓ Regulação exterior